


## Datablad: Niveauvippe Frog

# FROG

FROG er en standard niveauvippe med mikroswitch for enten Normally Open (NO) eller Normally Closed (NC) signal.


FROG leveres i udgave med enten 10m eller 20m fastmonteret højflexibel kabel. Ophængsbeslag er inkluderet i begge udgaver.

FROG finder anvendelse som højvandsalarm i pumpestationer, lavvandsalarm i rentvandstanke, som vand på gulv alarm, som styrende vippe til pumper og i mange andre funktioner.

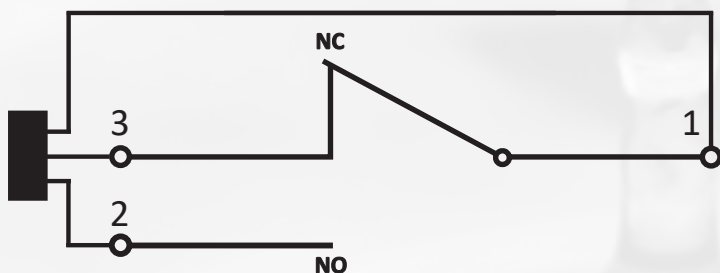

| Specifikationer           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Kontaktsystem             | Microswitch              |
| Spænding                  | Max 250V AC              |
| Max. mærkestrøm           | 6A Resistiv, 3A induktiv |
| Trykområde                | 200kPA                   |
| Kabellængde               | 12m/20m                  |
| Største diameter          | 99mm                     |
| Længde på flydeelement    | 140mm                    |
| Vippemateriale            | Polypropylene (PP)       |
| Kabelmateriale            | PVC                      |
| Vandtæthed                | IP67                     |
| Max. operationstemperatur | +55°C                    |
| Flydeevne                 | 6N                       |
| Godkendelse               | CE                       |

| Varenumre |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Frog-10   | Niveauvippe Frog med 10m kabel |
| Frog-20   | Niveauvippe Frog med 20m kabel |

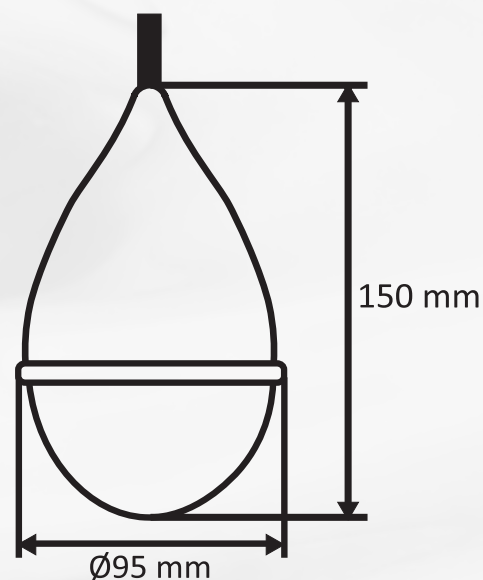

Forhandler: